



REABILITADOR CURTO

2.5

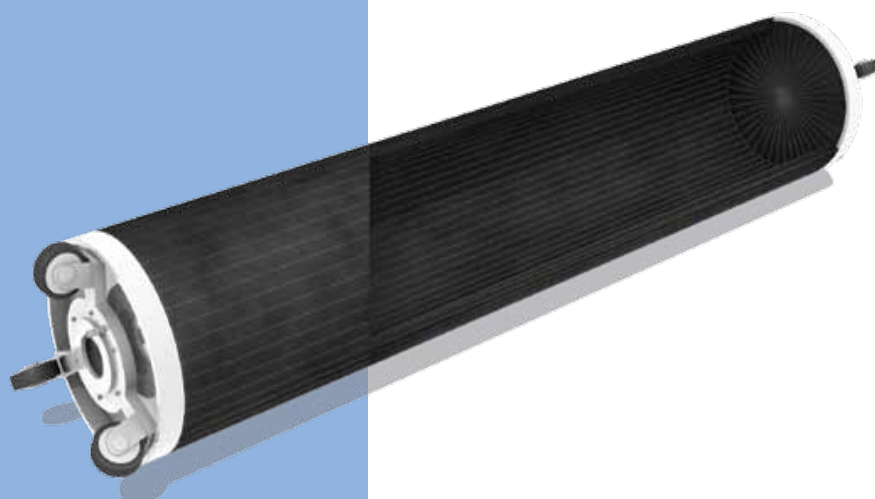

Reabilitador curto, tem manga dupla montado em núcleo PPH.
De ambos os lados possui três rodízios a 120°, que previne tombar na ação de puxar pelo cano.
O comprimento efetivo do Reabilitador é de 600mm, portanto é adequado para reparações de juntas ou seções curtas.



31

**METAIS
NÃO
CORROSIVOS**



REABILITADOR CURTO										
Código	Tamanho Standard		Limites Utilização		Pressão de Trabalho (bar)	Peso (Kg)	Comp. Corpo Borracha (mm)	Tamanho em vazio		Ø Bypass (mm)
	EU	m	Ø min. (mm)	Ø Max. (mm)				Comp. Total (mm)	Ø (mm)	
76646	15-20	0.8	150	200	2	6.3	800	115	960	80
76647	25-30	0.8	250	300	2	12.8	800	205	1010	160
76821	30-35	0.8	300	350	1.5	17.2	800	250	1010	200
76648	35-40	0.8	350	400	1.5	19.1	800	305	1010	260
76649	45-50	0.8	450	500	1.5	29.7	800	380	1010	325
78247	60-70	0.97	600	700	1	50.2	970	465	1180	390