


OBTURADORES COM GRANDE BYPASS PLUGSY VP

1.10

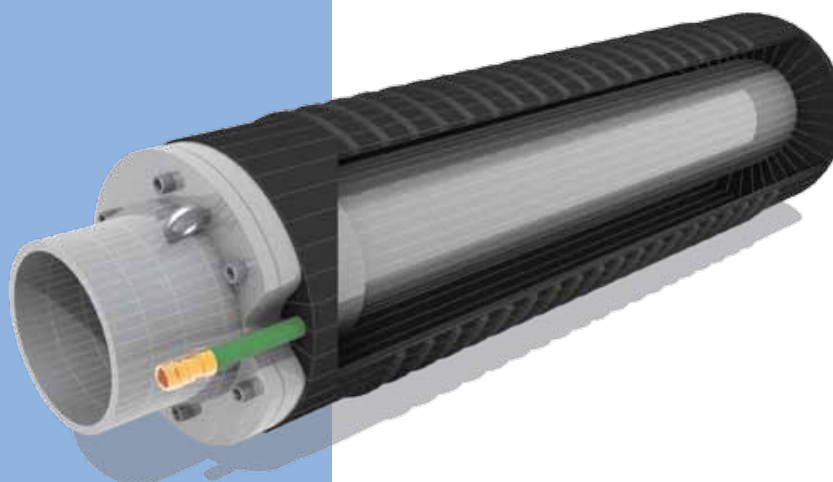

18

Obturadores PLUGSY VP , tamanho variável com grande Bypass de 100mm até 1800mm.
A manga substituível é reforçada com fios de Kevlar, e garante uma utilização fácil e segura.
O Bypass é construído com PHP e equipado com uma flange em alumínio roscado, que permite um facil ajustamentodo caudal requerido.
Tambem é possível utilizar este obturador em testes de estanqueidade.



Ø BYPASS
ATÉ 200mm



MANGA DE
BORRACHA
E FLANGE DE
BYPASS
INTERMUTÁVEIS



METAIS NÃO
CORROSIVOS



PLUGSY VP- Bypass										
Código	Tamanho Standard	Limites Utilização		Pressão de Trabalho (bar)	Tamanho em vazio		Peso (Kg)	Bocal Rosca	Válvula de Insuflação	Ø Bypass Fêmea
		Ø min. (mm)	Ø Max. (mm)		Ø (mm)	Larg. (mm)				
516942	100-150	98	150	2.5	88	370	2.2	M 6	Not removable	2"
516943	150-250	148	250	2	136	520	4.6	M 6	Not removable	3" (2")
516944	200-300	198	300	2	186	550	7.6	M 6	Not removable	4" (2")
60967	150-300	150	300	1.5	142	540	3.6	M 8	-	2"
60968	200-400	200	400	1.5	192	600	6.1	M 8	-	4" (2")
533539	300-525	300	525	1.5	272	630	11.7	M 10	R 1/4"	6" (4", 2")
60970	350-600	350	600	1.5	322	830	17	M 10	R 1/4"	6" (4", 2")
60971	500-1000	500	1000	1.5	472	1150	37.5	M 10	R 1/4"	8" (6", 4", 2")
535873	600-1200	600	1200	1.5	574	1450	65.1	M 12	2 x R 3/8"	6"
535874	600-1200	600	1200	1.5	574	1450	70.5	M 12	2 x R 3/8"	8"
535876	750-1500	750	1500	1	600	2300	79	M 12	2 x R 1/2"	6"
535878	750-1500	750	1500	1	600	2300	83	M 12	2 x R 1/2"	8"
535879	800-1800	800	1800	1	800	3000	121	M 12	2 x R 1/2"	6"
535880	800-1800	800	1800	1	800	3000	125	M 12	2 x R 1/2"	8"

CONTRA PRESSÕES - PLUGSY VP (bar) - Medido em cano seco de ferro													
Ø do cano (mm)													
Tipo de Tampão	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
100-150	1	0.8											
150-250		1	0.8	0.6									
200-300			1	0.8	0.6								
150-300		1	0.8	0.7	0.6								
200-400			1.1	0.9	0.7	0.6	0.6						
300-525					1	0.9	0.7	0.5					
350-600						0.9	0.8	0.7	0.6				
500-1000								1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6

CONTRA PRESSÕES - PLUGSY VP (bar) - Medido em cano seco de ferro										
Ø do cano (mm)										
Tipo de Tampão	600	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
600-1200	1	0.8	0.6	0.5						
750-1500		1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4			
800-1800		1	1	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4

